



سامانه‌های اعلام حریق هوشمند آدرس‌پذیر


ADDRESSABLE FIRE ALARM SYSTEMS

طراحی هوشمند | کنترل مطمئن | ایمنی پایدار

LIAMAN

آژیر فلاشر آدرس‌پذیر (تغذیه از لوپ)

LI-A-SFLP-220

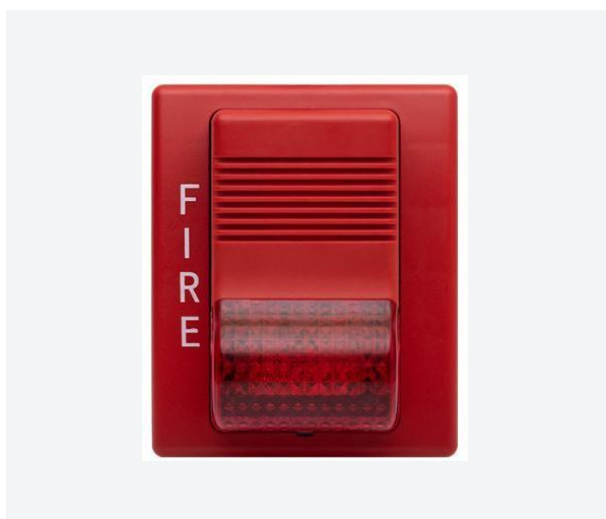

ویژگی‌های کلیدی

- دارای گواهی EN۵۴-۳
- دارای استاندارد ملی ۱۸۶۸۷-۳
- اتصال دوسیمه بدون پلاریته
- ریزپردازنده داخلی
- قابلیت کدگذاری به روش پروگرامر دستی

مشخصات فنی

مقدار	مشخصه
DC18.5 ~ DC26V	ولتاژ باس
$\leq 0.2 \text{ mA}$	جریان آمادهمه‌کار
$\leq 0.5 \text{ mA}$	جریان شروع آلام
۱,۶۷ تا ۵,۹ کیلوهرتز	فرکانس اصلی صدا
۳,۵ تا ۴,۵ ثانیه	تناوب تغییر زیر و بمی
IP۲۱C	درجه حفاظت
۱۴۰ × ۱۱۵ × ۵۵ میلی‌متر	ابعاد
۶۰ میلی‌متر	فاصله سوراخ نصب
g 200	وزن
دمای ۱۰- تا +۵۵ درجه سانتی‌گراد رطوبت نسبی ۹۵٪	محیط عملیاتی
ABs قرمز	متریال و رنگ
1-255	رنج آدرس دهی
کد گذاری الکترونیکی	روش کد گذاری

جزئیات فنی و راهنمای نصب

۱. هد را از پایه از پایه جدا کرده و در محل نصب ثابت کنید.

۲. **AS** و **BS** به سیگنال منفی (-) و **AP** و **BP** به سیگنال مثبت (+) متصل شوند.

۳. اتصالات ترمینال‌های **L1** سیگنال+ و **L2** سیگنال- مطابق راهنمای سیم‌کشی دستگاه انجام شود.

مشخصات و ابعاد نصب

