



سامانه‌های اعلام حریق هوشمند آدرس‌پذیر


ADDRESSABLE FIRE ALARM SYSTEMS

طراحی هوشمند | کنترل مطمئن | ایمنی پایدار

LIAMAN

دتکتور دود آدرس‌پذیر

LI-A-SD-140

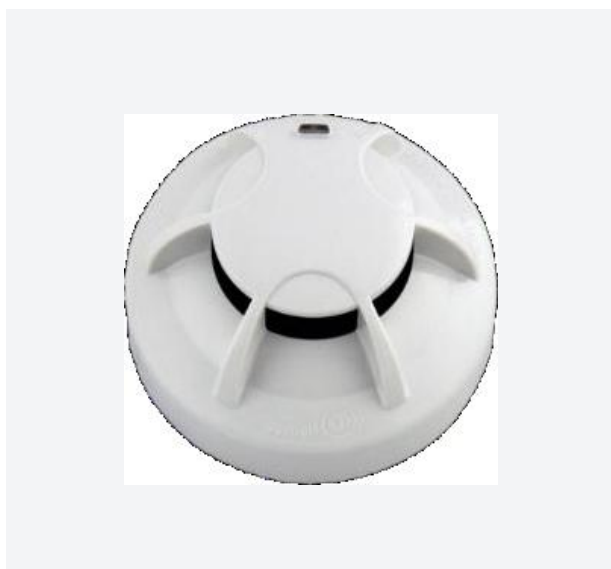

ویژگی‌های کلیدی

- دارای گواهی EN۵۴-۷
- دارای استاندارد ملی ۱۸۶۸۷-۷
- اصل پراکندگی مادون قرمز (نوری)
- اتصال دوسیمه بدون پلاریته
- چراغ نمایشگر وضعیت دتکتور
- قابلیت کدگذاری با روش پروگرامر دستی
- تعیین حساسیت

مشخصات فنی

مقدار	مشخصه
لوپ ۲۴ ولت (18.5 - 26V)	ولتاژ کاری
$\leq 0.3 \text{ mA}$	جریان آماده‌به‌کار
$\leq 0.8 \text{ mA}$	جریان آلارم
1-255 (کدنویسی الکترونیکی)	رنج آدرس
۵۱ × ۱۰۰ میلی‌متر (با پایه)	ابعاد
-۱۰ تا +۵۰ درجه سانتی‌گراد؛ رطوبت نسبی کمتر از ۹۵٪	دمای کارکرد
IP۲۳	درجه حفاظت
حدود ۱۱۰ g	وزن
کدگذاری الکترونیکی	روش کدگذاری
ABS سفید شیری	جنس و رنگ محفظه
mm1000 Height-51mm	حداکثر فاصله انتقال
۶۰ میلی‌متر	فاصله سوراخ نصب
۱-۲۵۵	رنج آدرس دهی

جزئیات فنی و راهنمای نصب

۱. روی پایه دنگتور دو یا چهار ترمینال وجود دارد و حلقه سیم‌کشی باید به ترتیب به این ترمینال‌ها متصل شود.
۲. پس از محکم کردن پایه، هد دنگتور را روی پایه قرار داده و در جهت عقربه‌های ساعت چرخاند تا قفل شود.
۳. ترمینال ۳: سیم‌های منفی **AS** و **BS** متصل شوند.
۴. ترمینال ۱: سیم‌های مثبت و سیم‌های **BP** و **AP** متصل شوند.
۵. برای ترمینال‌های ۲ و ۴ مربوط به ریموت، سیم‌کشی به همین روش انجام شود.

مشخصات و ابعاد نصب

