



سامانه‌های اعلام حریق هوشمند آدرس‌پذیر

ADDRESSABLE FIRE ALARM SYSTEMS

طراحی هوشمند | کنترل مطمئن | ایمنی پایدار

LIAMAN

پنل مرکزی اعلام حریق هوشمند آدرس‌پذیر

LI-A-FACP-100



ویژگی‌های کلیدی

- دارای گواهی EN 54-2 و EN 54-4
- دارای استاندارد ملی ۱۸۶۸۷-۲ و ۱۸۶۸۷-۴
- پشتیبانی از 1 تا 4 لوپ کارت
- نمایشگر رنگی 7 اینچ
- امکان شبکه کردن 32 عدد پنل اعلام حریق بدون افزودن کارت شبکه
- امکان آدرس‌دهی 255 تجهیز در هر لوپ کارت
- قابلیت تعریف 48 زون حریق
- دارای فیوز شیشه‌ای برای هر لوپ

مشخصات فنی

مقدار	مشخصه
230VAC, 50Hz - محدوده ولتاژ - 15% / +10%	ولتاژ کاری
لوپ / 1020 آدرس 4	ظرفیت
رنگی 7 اینچ LCD	نمایشگر
سیلد اسید 2 x 12V / 12Ah	باتری
میلی‌متر 420 x 140 x 560	ابعاد
آمپر 1	جریان
% رطوبت نسبی تا 95°C+50 تا 5°C-: دما	محیط عملیاتی
خروجی حالت فایر، خروجی حالت خطا، خروجی برق 24 ولت	خروجی‌ها
RS485, CAN, USB	رابط ارتباطی


جزئیات فنی و راهنمای نصب

پنل مرکزی اعلام حریق هوشمند آدرس‌پذیر


پنل کنترل بر روی دیوار از طریق 4 سوراخ موجود نصب می‌گردد که ابعاد سوراخ‌های نصب در تصویر نشان داده شده است. سمت راست و بالای پنل کنترل دارای سوراخ جهت سیم‌کشی است که برای اتصال بین پنل کنترل و دستگاه‌های میدانی بسیار مناسب است.

مشخصات و ابعاد نصب

ترمینال‌ها و رابط‌های ارتباطی

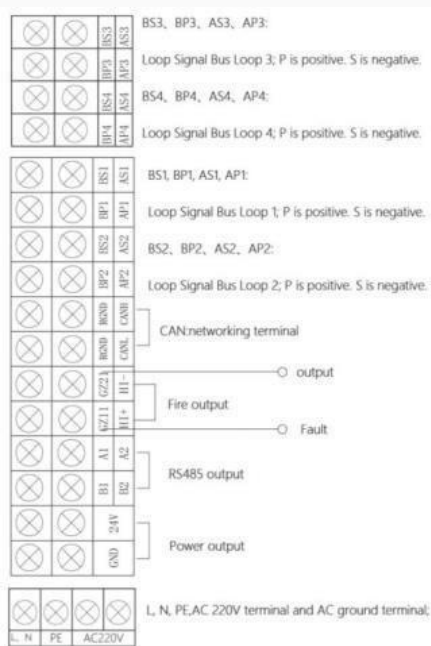

مشخصات و ابعاد نصب

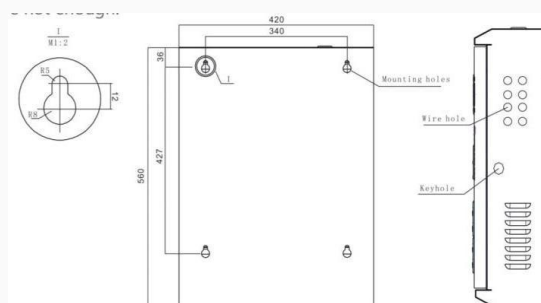

راهنمای دیاگرام

برای اتصال لوپ‌های 1 تا 4 **Loop Signal Bus** ترمینال‌های

برای شبکه‌سازی پنل‌ها **CAN** ترمینال

Fault و **Fire** خروجی

و خروجی تغذیه **RS485** خروجی

و ارت **AC 220V** ترمینال ورودی